


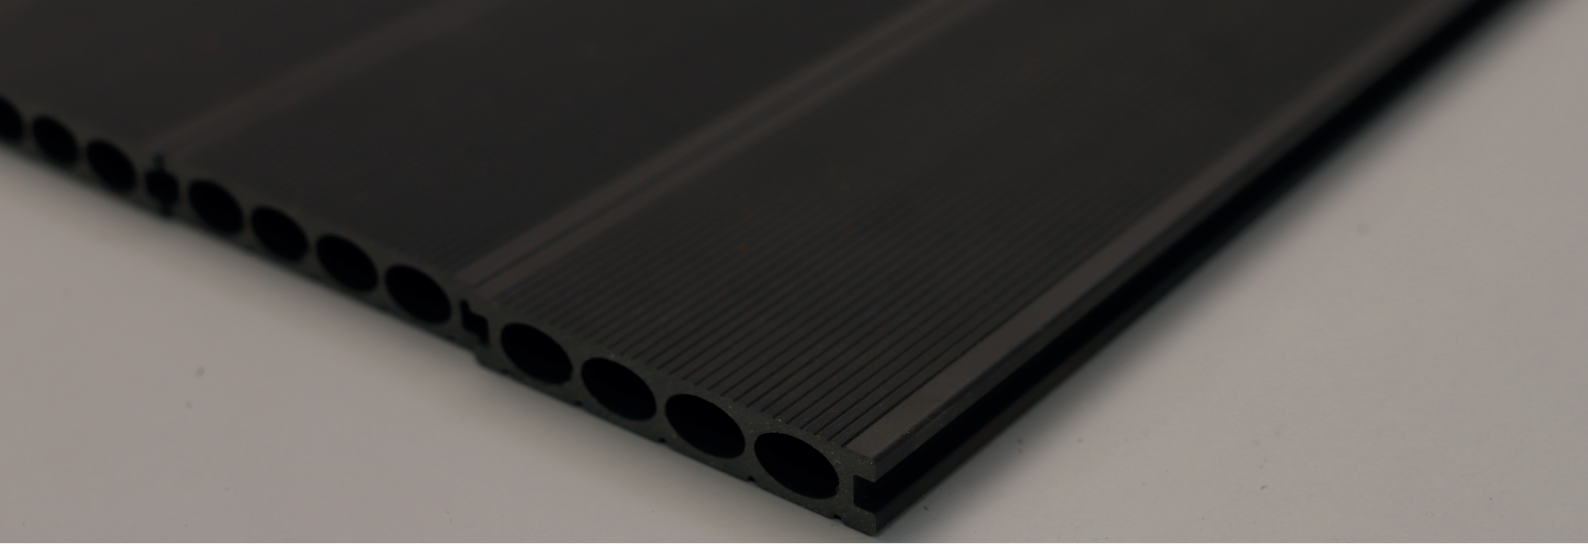

EN


LegnoDeck Modular Flooring is a trademark of Legno Door.

LegnoDeck is an excellent composite wood product combining efficiency, environmental compliance and high quality with its advanced and innovative manufacturing technology. For LegnoDeck, protecting the environment and handling raw materials with an environmentally conscious manner is at least as important as the superior quality of its Composite deck products. Due to high weathering arising from climatic conditions; surface resistance, longevity and durability are quality factors that play an important part in outdoor settings.

TR

LegnoDeck Modüler Zemin Kaplama, bir Legno Door markasıdır.

LegnoDeck, gelişmiş ve yenilikçi üretim teknolojisi ile verimliliği, çevreye uyumu ve yüksek kaliteyi birleştiren mükemmel bir ahşap kompozit üründür. LegnoDeck için, çevrenin korunması ve hammaddelerin çevre bilinciyle ele alınması, en az Kompozit deck ürünlerinin üstün kalitesi kadar önemlidir. İklim şartlarına bağlı oluşan yüksek aşınmalardan dolayı, yüzey dayanıklılığı, uzun ömürlülük ve sağlamlılık; dış mekanlarda önemli rol oynayan kalite faktörleridir.

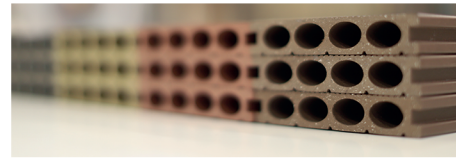

TR


Özellikleri:



- *Kompozit malzemeden üretildiği için doğa şartlarından etkilenmez.
- *Geri dönüşümlü malzemeden üretildiği için çevreye dosttur.
- *Nem ve sudan etkilenmez. Yosun tutmaz.
- *Darbelere karşı dayanıklıdır.
- *Bakıma ihtiyaç duyulmaz.
- *Döşeme kolaylığından dolayı işçilikten tasarruf sağlar.
- *Dekoratif görüntüye sahiptir.
- *Boyanabilir ve cilalanabilir.
- *İstenilen her boyda üretilebilir.
- *Kaymayı önler.
- *Kullanım Alanları:
 - *Teraslar
 - *Havuz Kenarları
 - *Plajlar
 - *İskeleler
 - *Bahçe Yolları
 - *Yürüyüş Yolları
 - *Kış Bahçeleri
 - *Verandalar
 - *Açık Alanlar

EN

Properties:

- *Resistant to natural elements, as it is made of composite materials.
- *Environmentally friendly, as it is made of recyclable materials.
- *Impervious to moisture and water. It does not gather moss.
- *Impact resistant.
- *Maintenance is not required.
- *Saves up on workmanship costs due to easy installation.
- *Has a decorative appearance.
- *Can be painted and polished.
- *Can be manufactured in all sizes.
- *Prevents slipping.
- *Areas of Use:
 - *Terraces
 - *Pool Sides
 - *Beaches
 - *Catwalks
 - *Garden Trails
 - *Walking Trails
 - *Winter Gardens
 - *Porches
 - *Open Areas

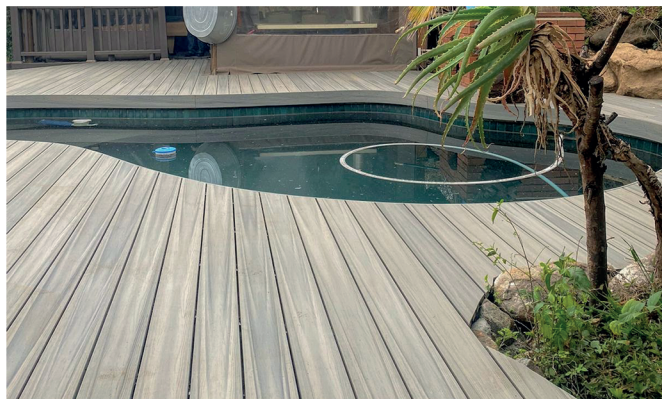

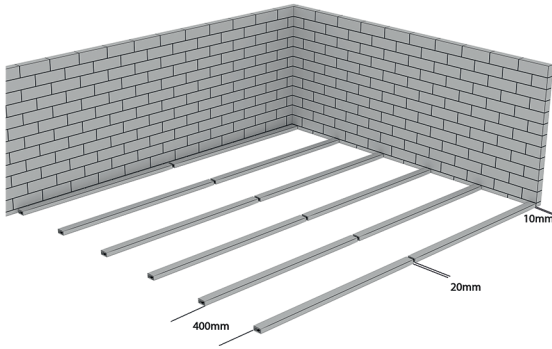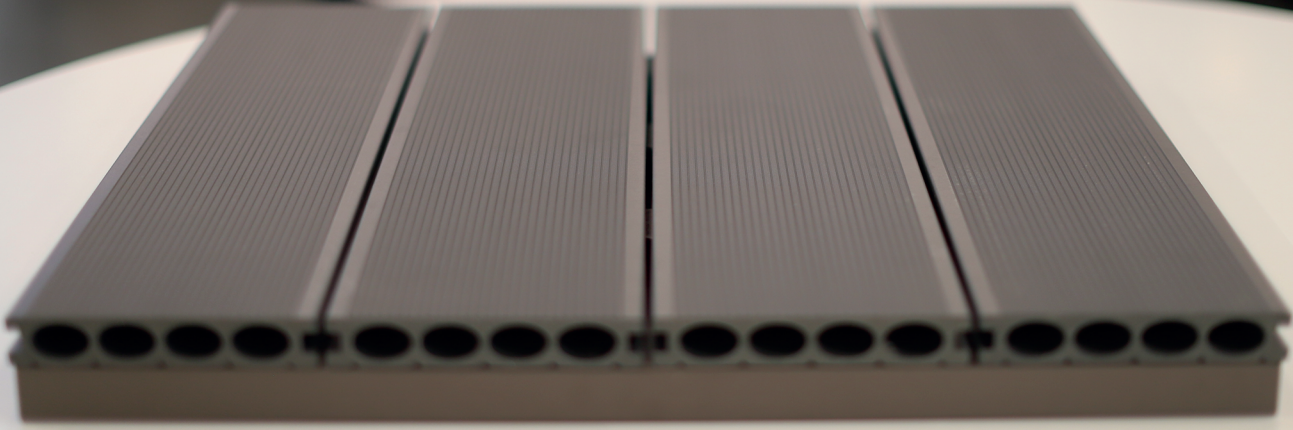

EN

1 - Lower molding application and measurement ranges

30x50 mm lower moldings must be fastened with screws that are compatible to the floor. The distance between the screws must be 50 cm maximum.

To prevent the water from accumulating on the decking surface, the lower moldings must be installed with an inclination of 4 degrees in the beginning.

Lower moldings must be installed with a maximum 40 cm of distance between each molding.

To facilitate the water discharge, the tips of the joints for the lower moldings must be installed with 2 cm of gaps between them.

Lower moldings must be installed with a 1 cm of space left on the ends of each wall.

TR

1 - Alt çıta uygulaması ve ölçü aralıkları

30x50 mm ölçüsünde ki alt çıtalar zemine uygun vidalar ile sabitlenmelidir. Vida aralıkları max 50 cm olmalıdır.

Decking yüzeyinde su birikmesini engellemek için alt çıtalar ilk başlangıç ta 4 derecelik eğim ile döşenmelidir.

Alt çıtalar max 40 cm aralıklar ile döşenmelidir.

Su tahliyesinin rahat olması için alt çıtalar uç birleşimleri 2 cm aralık ile döşenmelidir.

Alt çıtalar duvar başlangıçlarında 1 cm aralık bırakılarak döşenmelidir.



EN

2 - Decking baseboard or empty edge starting pattern:

After the lower moldings are assembled, Decking must be screwed down with a starting clip and 3,9x32 YHB screws. See the adjacent figure

Lower moldings must be installed with a 1 cm of space left on the ends of each wall.


After the starting clips are installed, the decking side lugs are mounted on the clip channels

TR

2 - Deking duvar dibi veya boş kenar başlangıç şekli:

Alt çıta montajları bittikten sonra Decking başlangıç klipsi ve 3,9x32 YHB vidalar kullanılarak klipsler vidalanmalıdır. Üstteki şekilde ki gibi.

Başlangıç klipsleri monte edildikten sonra decking yan tırnakları klips kanallarına oturtulur.

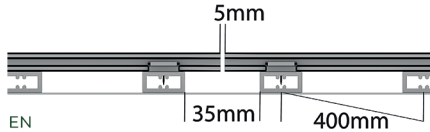

EN


3- Dimensions to be left on the lower molding or the top decking during decking surface to surface assembly..

3,5 cm of distance must be left between the lower molding decking joint connection points and they must be fastened to the floor, and a 5 mm intermediary gap must absolutely be left for two decking joint connections.

TR

3- Decking alın altına montaj da alt çıta da ve üst decking de biralması gereken ölçüler

Alt çıta decking uç birleşim noktaları arası 3,5 cm boşluk bırakılarak zemine sabitlenmeli ve iki decking uç birleşimlerinde 5 mm kesinlikle ara boşluk bırakılmalıdır.



EN

4- Side 60x40 mm composite enclosure and decking front cap application

After the decking installation works are finished, the open ends of the decking can either be closed with a cap profile or a composite 60x40 mm profile or an aluminum F profile.

TR

4- Yan 60x40 mm kompozit kapama ve dicking alın kapak uygulaması

Decking döşeme işleri bittikten sonra decking açık olan uçlar kapak profil ile kapatılabildiği gibi, kompozit 60x40 mm profil veya alüminyum F profili ile de kapatılabilmektedir

